




UNIDADE SELADORA

Fabricada em alumínio de alta resistência mecânica e a corrosão, esmaltado na cor cinza martelado, duas roscas internas, para uso na posição vertical / horizontal, utilizado normalmente em entradas e saídas de caixas com equipamentos elétricos.

- Rosca BSP (GAS) ou NPT
- A pedido poderão ser fornecidas com niple em aço galvanizado.

Código	DIMENSÕES(mm)			
	φ	A	B	C
CX/UVH-1	1/2"	93	32	57
CX/UVH-2	3/4"	100	38	65
CX/UVH-3	1"	123	46	85
CX/UVH-4	1.1/4"	128	56	93
CX/UVH-5	1.1/2"	138	60	100
CX/UVH-6	2"	154	78	112
CX/UVH-7	2.1/2"	190	90	127
CX/UVH-8	3"	227	110	155
CX/UVH-10	4"	270	130	200

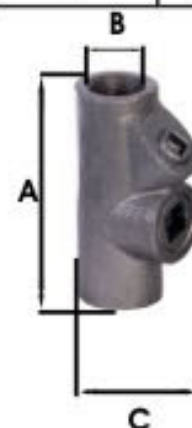

Massa seladora Vedex "A"

Composto selante utilizado para selagem de unidades seladoras. Pó solúvel em água, fornecidos em potes plásticos conforme tabela, utilizado especialmente na selagem de unidades seladoras. Utilizado com auxiliar de selagem Fiber "X".

Código	PESO
CX/COMPA-1	1000 gr.
CX/COMPA-2	500 gr.

*** DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**



Fibra Vedex "X"

Fornecido em formato de flocos, tem a finalidade de retenção do Vedex "A" durante o enchimento da unidade seladora. Fornecido em caixa de papelão conforme tabela.

Código	PESO
CX/COMPX-1	100 gr.
CX/COMPX-2	200 gr.

*** DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**