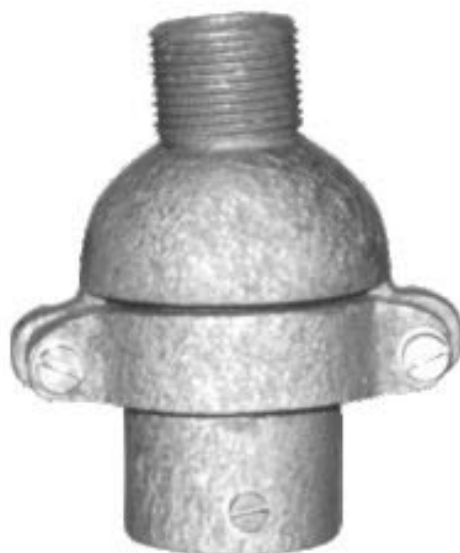


**CX/K27**

Suspensão em aço galvanizado, com bucha de redução \varnothing 3/4" x 3/8", para fixação tipo plafonier de aparelhos de iluminação fluorescente em tubos de 3/4".

**CX/K39**

Suspensão em aço galvanizado, com bucha de redução \varnothing 3/4" x 3/8", para fixação tipo plafonier de aparelhos de iluminação fluorescente em tubos de 3/4".

**CX/K43**

Suspensão articulada antivibratória, corpo e contra-corpo em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa.

- Roscas de 1/2 ou 3/4

**CX/K46**

Suspensão articulada antivibratória, corpo-gancho com tomada trifásica 15 A, em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa. A pedido com plug.

- Roscas de 1/2 ou 3/4

**CX/K53**

Suspensão articulada antivibratória, corpo e contra-corpo em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa.

- Roscas de 3/4

**CX/K55**

Suspensão articulada antivibratória, corpo-gancho com tomada trifásica 15 A, em alumínio fundido. Fixação do aparelho através de rosca externa. A pedido com plug.