


DIMENSÕES EM MM.			
CÓDIGO	A	B	Soquete
CX/Y10-1	215	116	E-27
CX/Y10-2	300	165	E-27
CX/Y10-3	345	165	E-40

**CX/Y10**


Luminária pendente, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

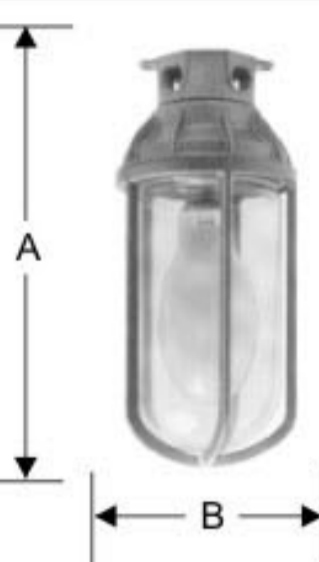

DIMENSÕES EM MM.			
CÓDIGO	A	B	Soquete
CX/Y15-1	240	116	E-27
CX/Y15-2	325	165	E-27
CX/Y15-3	370	165	E-40

**CX/Y15**

Luminária plafonier, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

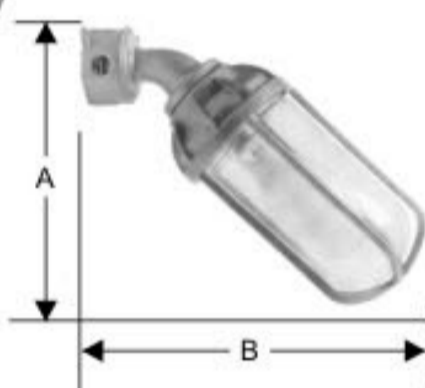

DIMENSÕES EM MM.			
CÓDIGO	A	B	Soquete
CX/Y16-1	280	250	E-27
CX/Y16-2	350	315	E-27
CX/Y16-3	380	345	E-40

**CX/Y16**

Luminária arandela 45°, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.



DIMENSÕES EM MM.			
CÓDIGO	A	B	Soquete
CX/Y17-1	295	195	E-27
CX/Y17-2	380	230	E-27
CX/Y17-3	420	220	E-40

**CX/Y17**

Luminária arandela 90°, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.



**CX/Y25**

Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, refrator prismático, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 200w, mista 160w ou mercúrio 125 w. Dimensões: CX/Y25-1 - 225 x 160 x 125 mm p/ 100W. CX/Y25-2 - 368 x 204 x 166 mm p/125/160W.



**CX/Y25-1E**

Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, refrator prismático, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 100w. Dimensões: CX/425-1E - 230 x 145 x 125 mm p/100W.