




CX/WR10

Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, tampa rosqueada para derivações e ligações.

Dimensões: CX/WR10P - Ø 90 x 80 mm - ½" ou ¾"
 CX/WR10M - Ø 120 x 95 mm - 1"
 CX/WR10G - Ø 150 x 110 mm - 1 ¼" ou 1 ½"
 CX/WR10A - Ø 150 x 140 mm - 2"

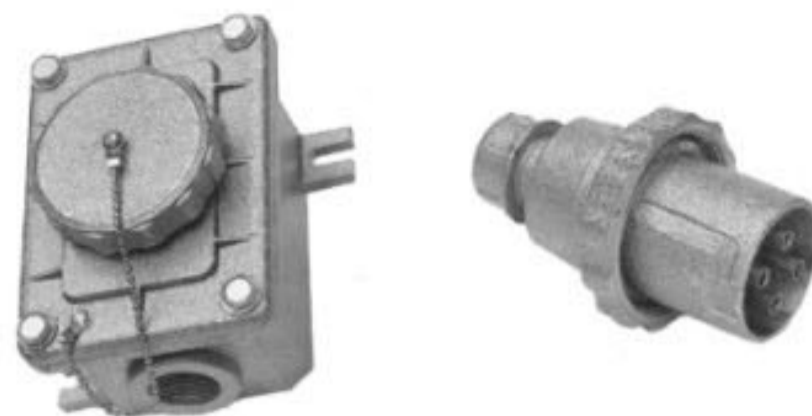

CX/WR20 e CX/WR40

Tomada e Plug para 15, 30 e 60 A, 4 pólos, 600 V. Caixa e tampa em liga de alumínio fundido.

Tampa mola ou rosqueada. Entradas rosqueadas ¾", gás ou NPT.



CX/WR32

Tomada bloqueada, com disjuntor trifásico com proteção térmica e magnética para até 100A/480V/4 pólos.

Plug correspondente CX/R41 V a pedido.

Entradas rosqueadas gás ou NPT.

* PLUG FORNECIDO SEPARADAMENTE



CX/WR33

Tomada bloqueada, para isolamento 600 VAC, 2 e 3 pólos + neutro, 30 A, chave bipolar ou tripolar.

Plug correspondente CX/R43 V a pedido.

Entradas rosqueada ¾", gás ou NPT.

* PLUG FORNECIDO SEPARADAMENTE




CX/WR34

Tomada bloqueada, com chave interruptora tipo liga/desliga, para ligamento e desligamento rápido a plena carga para até 100A / 500V / 4 pólos.

Plug correspondente CX/R41 V a pedido.

Entradas rosqueadas gás ou NPT.

* PLUG FORNECIDO SEPARADAMENTE

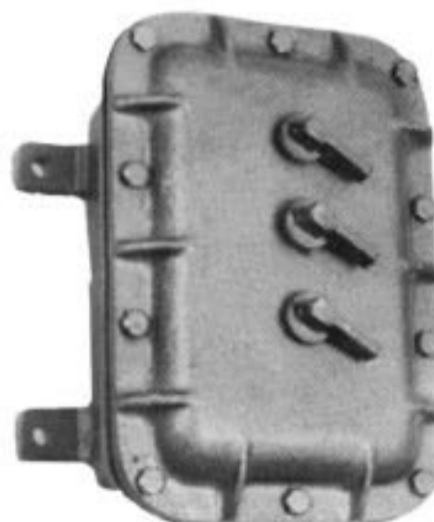

CX/WR61

Interruptor de alavanca para até 220 volts, para até 10 interruptores.

Entradas rosqueadas gás ou NPT.