

CAIXA PULL BOX (a prova de tempo)

NTCM3

- Grau de proteção: IP 54
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Fabricada em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência mecânica e a corrosão. Tampa plana lisa com dreno respiro de Ø 1/2" NPT, fixada ao corpo através de parafusos de **aço inox AISI 304**. Junta de vedação entre o corpo e a tampa.

ACABAMENTO


- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®** na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).



CAIXAS DE LIGAÇÃO

APLICAÇÃO

- Indicada para ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis, instalação, inspeção e passagem de cabos.

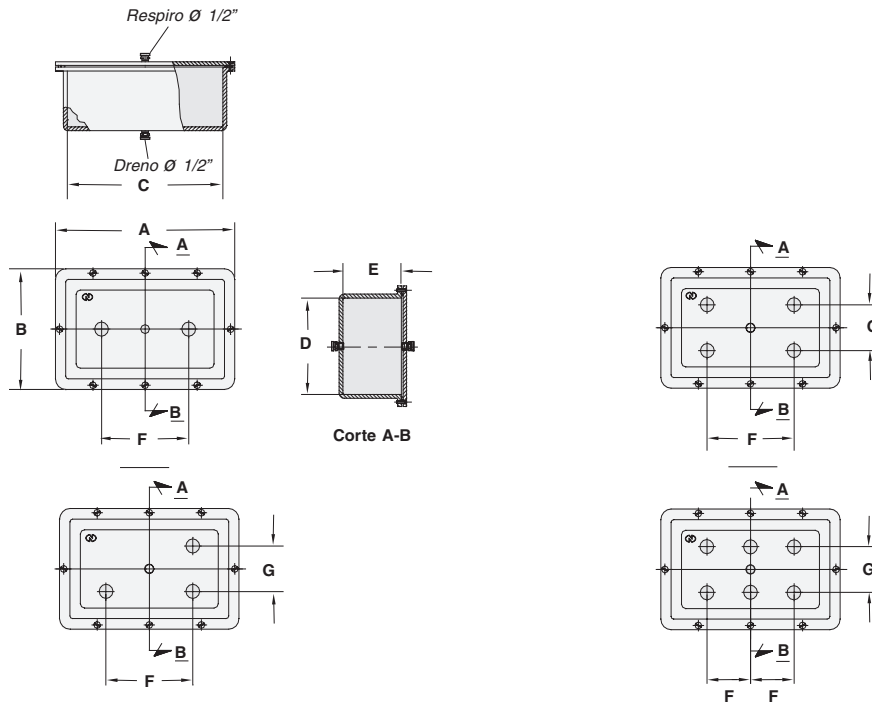

Código	Qtde. furos X Ø Rosca	Dimensões (mm)							Peso (kg)	Volume (dm³)
		Externo		Interno			Furação			
		A	B	C	D	E	F	G		
NTCM3203N	2 x 1"	300	300	230	230	100	170		5,41	10,45
NTCM3204N	2 x 1 1/4"	350	200	295	145	150	220		6,49	12,01
NTCM3205N	2 x 1 1/2"	350	200	295	145	150	220		6,46	12,01
NTCM3206N	2 x 2"	510	360	440	290	150	300		15,04	31,17
NTCM3207N	2 x 2 1/2"	680	370	595	290	200	440		22,06	55,63
NTCM3208N	2 x 3"	680	370	595	290	200	440		22,01	55,63
NTCM3209N	2 x 3 1/2"	680	370	595	290	200	440		22,27	55,63
NTCM3210N	2 x 4"	680	370	595	290	200	440		22,01	55,63
NTCM3303N	3 x 1"	300	300	230	230	100	170	170	5,41	10,45
NTCM3304N	3 x 1 1/4"	350	200	295	145	150	220	70	6,48	12,01
NTCM3305N	3 x 1 1/2"	425	275	345	195	200	270	110	12,30	26,02
NTCM3306N	3 x 2"	510	360	440	290	150	300	200	15,00	31,17
NTCM3307N	3 x 2 1/2"	680	370	595	290	200	440	140	22,01	55,63
NTCM3308N	3 x 3"	680	370	595	290	200	440	140	21,93	55,63
NTCM3309N	3 x 3 1/2"	680	370	595	290	200	440	140	22,33	55,63
NTCM3310N	3 x 4"	680	530	605	405	150	440	280	21,94	55,63
NTCM3403N	4 x 1"	300	300	230	230	100	170	170	5,41	10,45
NTCM3404N	4 x 1 1/4"	350	200	295	145	150	220	70	6,51	12,01
NTCM3405N	4 x 1 1/2"	425	275	345	195	200	270	110	12,06	26,02
NTCM3406N	4 x 2"	510	360	440	290	150	300	200	14,96	31,17
NTCM3407N	4 x 2 1/2"	680	370	595	290	200	440	140	21,97	55,63
NTCM3408N	4 x 3"	680	370	595	290	200	440	140	21,86	55,63
NTCM3409N	4 x 3 1/2"	680	370	595	290	200	440	140	22,39	55,63
NTCM3410N	4 x 4"	680	530	605	455	150	440	280	27,44	61,77
NTCM3603N	6 x 1"	300	300	230	230	100	170	170	5,40	10,45
NTCM3604N	6 x 1 1/4"	350	200	295	145	150	220	70	6,52	12,01
NTCM3605N	6 x 1 1/2"	425	275	345	195	200	270	110	12,02	26,02
NTCM3606N	6 x 2"	510	360	440	290	150	300	200	14,88	31,17
NTCM3607N	6 x 2 1/2"	680	370	595	290	200	220	140	21,87	55,63
NTCM3608N	6 x 3"	680	370	595	290	200	220	140	21,71	55,63
NTCM3609N	6 x 3 1/2"	680	370	595	290	200	220	140	21,81	55,63
NTCM3610N	6 x 4"	680	530	605	455	150	220	280	27,29	61,77