

NIPLE CURTO

A PROVA DE EXPLOÇÃO

NENIC

Ex d

- Instalação em área classificada e uso Industrial
- Zonas 1 e 2 - Grupo IIB + H2 (1/2" a 4") Grupos IIA e IIB (2 1/2" a 4")
- NBR IEC 60079-1, NBR 5363
- Certificado de conformidade: 2004EC02CP037


CONSTRUÇÃO


Fabricado em aço SAE 1010/1020, com galvanização eletrolítica.

- Com galvanização a fogo; substituir a letra **E**, pela letra **G**, na 9ª posição, exemplo: NENIC01NG.
- Em liga de alumínio, substituir a letra **E**, pela letra **A** na 9ª posição, exemplo: NENIC01NA.
- Rosca NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo: NENIC01BE.
- Em aço inox AISI 304, substituir a letra **E** pela letra **I4**.
- Em aço inox AISI 316, substituir a letra **E** pelas letras **I6**.

APLICAÇÃO

- Utilizado na junção de conexões fêmea-fêmea.

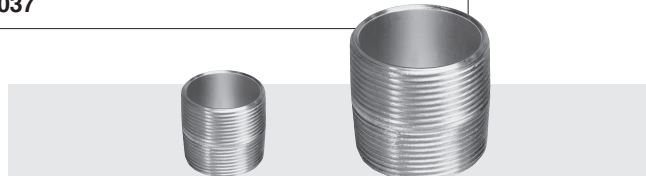

Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)		Peso (kg)	
			A	Aço	Al	
	NENIC01NE	1/2"	28	0,025	0,005	
	NENIC02NE	3/4"	34	0,035	0,015	
	NENIC03NE	1"	40	0,065	0,020	
	NENIC04NE	1 1/4"	40	0,085	0,030	
	NENIC05NE	1 1/2"	45	0,135	0,035	
	NENIC06NE	2"	50	0,190	0,055	
	NENIC07NE	2 1/2"	60	0,335	0,100	
	NENIC08NE	3"	66	0,450	0,165	
	NENIC09NE	3 1/2"	66	0,600	0,185	
	NENIC10NE	4"	66	0,750	0,240	

NIPLE LONGO

A PROVA DE EXPLOÇÃO

NENIL

Ex d

- Instalação em área classificada e uso Industrial
- Zonas 1 e 2 - Grupo IIB + H2 (1/2" a 4") Grupo IIA e IIB (2 1/2" a 4")
- NBR IEC 60079-1, NBR 5363
- Certificado de conformidade: 2004EC02CP037


CONSTRUÇÃO


Fabricado em aço SAE 1010/1020, com galvanização eletrolítica.

- Com galvanização a fogo; substituir a letra **E**, pela letra **G**, na 9ª posição, exemplo: NENIL01NG.
- Em liga de alumínio, substituir a letra **E**, pela letra **A** na 9ª posição, exemplo: NENIL01NA.
- Rosca NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com rosca BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo: NENIL01NE.
- Em aço inox AISI 304, substituir a letra **E** pela letra **I4**.
- Em aço inox AISI 316, substituir a letra **E** pelas letras **I6**.

APLICAÇÃO

- Utilizado na junção de conexões fêmea-fêmea.

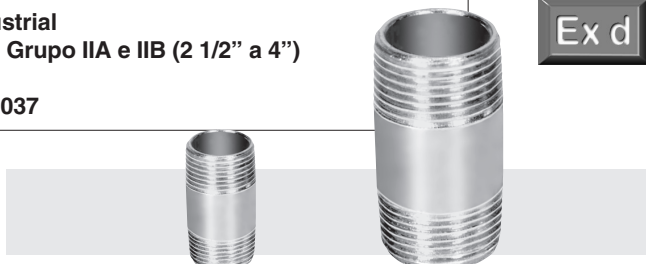

Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)		Peso (kg)	
			A	Aço	Al	
	NENIL01NE	1/2"	38	0,040	0,015	
	NENIL02NE	3/4"	50	0,065	0,030	
	NENIL03NE	1"	50	0,095	0,035	
	NENIL04NE	1 1/4"	63	0,165	0,055	
	NENIL05NE	1 1/2"	63	0,210	0,065	
	NENIL06NE	2"	63	0,265	0,090	
	NENIL07NE	2 1/2"	76	0,430	0,165	
	NENIL08NE	3"	76	0,565	0,220	
	NENIL09NE	3 1/2"	76	0,770	0,260	
	NENIL10NE	4"	76	0,800	0,315	