

TUBO FLEXÍVEL
INSTALAÇÃO INDUSTRIAL
NTTF


- Grau de proteção: IP55
- Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C
- Normas aplicáveis: NBR 7008, NBR 7013 (para o conduíte), NBR6148 (para o PVC) e NBR 6146



CONSTRUÇÃO



Fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente em PVC, fornecido montado com dois conectores nas extremidades. Os conectores são fabricados em latão zincado.

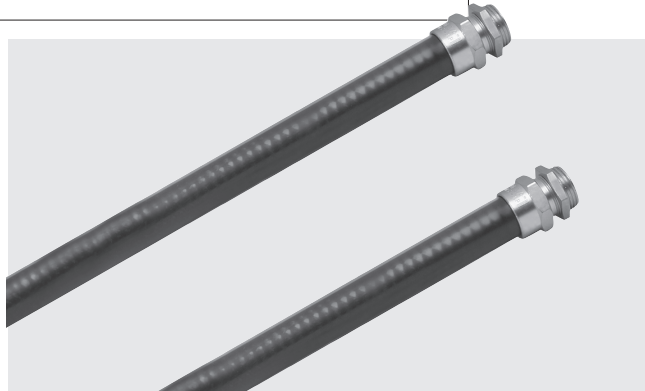

APLICAÇÃO

Utilizado na passagem de fios e cabos em instalações onde haja necessidade de pequenas curvaturas.



Macho - Fêmea Fixo					Macho - Macho Fixo				
Produto	Código	Ø Rosca	L (mm)	Peso (kg)	Produto	Código	Ø Rosca	L (mm)	Peso (kg)
	NTTF01B1000MFFF	1/2"	1000	0,38		NTTF01B1000MFMF	1/2"	1000	0,40
	NTTF02B1000MFFF	3/4"	1000	0,55		NTTF02B1000MFMF	3/4"	1000	0,57
	NTTF03B1000MFFF	1"	1000	0,85		NTTF03B1000MFMF	1"	1000	0,88
	NTTF04B1000MFFF	1 1/4"	1000	1,20		NTTF04B1000MFMF	1 1/4"	1000	1,25
	NTTF05B1000MFFF	1 1/2"	1000	1,44		NTTF05B1000MFMF	1 1/2"	1000	1,50
	NTTF06B1000MFFF	2"	1000	2,00		NTTF06B1000MFMF	2"	1000	2,15
	NTTF07B1000MFFF	2 1/2"	1000	2,85		NTTF07B1000MFMF	2 1/2"	1000	2,95
	NTTF08B1000MFFF	3"	1000	3,85		NTTF08B1000MFMF	3"	1000	4,00
	NTTF10B1000MFFF	4"	1000	6,42		NTTF10B1000MFMF	4"	1000	6,28

Macho - Fêmea Giratório					Macho - Macho Giratório				
Produto	Código	Ø Rosca	L (mm)	Peso (kg)	Produto	Código	Ø Rosca	L (mm)	Peso (kg)
	NTTF01B1000MGFG	1/2"	1000	0,41		NTTF01B1000MGMG	1/2"	1000	0,43
	NTTF02B1000MGFG	3/4"	1000	0,57		NTTF02B1000MGMG	3/4"	1000	0,59
	NTTF03B1000MGFG	1"	1000	0,89		NTTF03B1000MGMG	1"	1000	0,91
	NTTF04B1000MGFG	1 1/4"	1000	1,34		NTTF04B1000MGMG	1 1/4"	1000	1,30
	NTTF05B1000MGFG	1 1/2"	1000	1,57		NTTF05B1000MGMG	1 1/2"	1000	1,55
	NTTF06B1000MGFG	2"	1000	2,16		NTTF06B1000MGMG	2"	1000	2,08
	NTTF07B1000MGFG	2 1/2"	1000	3,25		NTTF07B1000MGMG	2 1/2"	1000	3,30
	NTTF08B1000MGFG	3"	1000	4,23		NTTF08B1000MGMG	3"	1000	4,37
	NTTF10B1000MGFG	4"	1000	6,90		NTTF10B1000MGMG	4"	1000	7,00

Macho Giratório - Fêmea fixa					Macho Giratório - Macho fixo				
Produto	Código	Ø Rosca	L (mm)	Peso (kg)	Produto	Código	Ø Rosca	L (mm)	Peso (kg)
	NTTF01B1000MGFF	1/2"	1000	0,40		NTTF01B1000MGMF	1/2"	1000	0,41
	NTTF02B1000MGFF	3/4"	1000	0,56		NTTF02B1000MGMF	3/4"	1000	0,58
	NTTF03B1000MGFF	1"	1000	0,86		NTTF03B1000MGMF	1"	1000	0,90
	NTTF04B1000MGFF	1 1/4"	1000	1,24		NTTF04B1000MGMF	1 1/4"	1000	1,28
	NTTF05B1000MGFF	1 1/2"	1000	1,46		NTTF05B1000MGMF	1 1/2"	1000	1,53
	NTTF06B1000MGFF	2"	1000	2,00		NTTF06B1000MGMF	2"	1000	2,12
	NTTF07B1000MGFF	2 1/2"	1000	3,07		NTTF07B1000MGMF	2 1/2"	1000	3,13
	NTTF08B1000MGFF	3"	1000	4,04		NTTF08B1000MGMF	3"	1000	4,18
	NTTF09B1000MGFF	3 1/2"	1000	5,00		NTTF09B1000MGMF	3 1/2"	1000	5,18
	NTTF10B1000MGFF	4"	1000	6,70		NTTF10B1000MGMF	4"	1000	6,64

- Roscas padrão BSP.
- Com roscas NPT, substituir a letra **B**, pela letra **N**, na 7ª posição, ex.: NTTF01N1000MFFF.
- Comprimento total padrão 1000 mm.
- Sob encomenda poderão ser fornecidos em tamanhos diferentes.
- Para pedir com comprimento total de 700 mm especificar: NTTF02B0700MFFF.
- Somente os conectores macho-fixos são fornecidos com arruela de fixação do mesmo material.